

T o n

Tastensatz  
mit 5 Drucktasten

**F 705**  
**F 705/1**

Bearb.: MA 1/Mah  
LNJ/WJ

2 Seiten; Seite 1

1. Herkunft

- 1.1. Entwickler:  
Rundfunk- und Fernsichttechnisches Zentralamt, Berlin-Adlershof
- 1.2. Hersteller:  
Rundfunk- und Fernsichttechnisches Zentralamt, Berlin-Adlershof

2. Kenndaten

- 2.1. Verwendung:  
Der Tastensatz F 705 bzw. F 705/1 findet vorwiegend in Kommando-, Ton- und Bildstudio- und Fernsprecheinrichtungen Verwendung.
- 2.2. Beziehung zu anderen Geräten:  
Der F 705 bzw. F 705/1 ist universell verwendbar, sein Einsatz ist nicht an bestimmte Geräte gebunden.  
Der F 705/1 unterscheidet sich vom F 705 durch die unterschiedlichen Farben der verwendeten Leuchttasten.  
  - F 705 Die Tasten 1 bis 5 können weiß oder rot leuchten.
  - F 705/1 Die Tasten 1 bis 5 können weiß oder grün leuchten.
 (siehe Pos. 4.2., Stromlauf)

- 2.3. Elektrische Daten:  
 Betriebsgleichspannung:  $U_B = 6 \text{ V}, 12 \text{ V}, 24 \text{ V} \pm 20 \%$   
 Stromaufnahme je nach Lampenbestückung  
 Die Tastenkontakte sind zugelassen für:  
 Schaltspannung: < 100 V  
 Schaltstrom: < 1 A  
 Schaltleistung: < 30 W, VA (L- und C-frei)

- 2.4. Auswechselbare Teile:  
 10 Stück Signallampen C 24 V - 1,2 W - BA 7s - TGL 10449, Blatt 2 (Normalbestückung) oder  
 10 Stück Signallampen D 12 V - 2 W - BA 7s - TGL 10833, Blatt 2 oder  
 10 Stück Signallampen D 6 V - 0,6 W - BA 7s - TGL 10833, Blatt 2

- 2.5. Platine: 112.42/103

- 2.6. Maßangaben:  
Der F 705 bzw. F 705/1 ist ein Rasterbaustein ähnlich Werk-Standard Rrz 507 09 (ohne Verriegelung) mit den Abmessungen


Breite	Höhe	Tiefe
mm	mm	mm
39	99	116 (mit Frontplatte 6 mm)

- 2.7. Masse: 500 g

- 2.8. Zeichnungssatz:  
F 705: 127.71  
F 705/1: 127.79

3. Anschlüsse

- 3.1. Kontaktbelegung der Federleiste (auf die Lötösen gesehen):

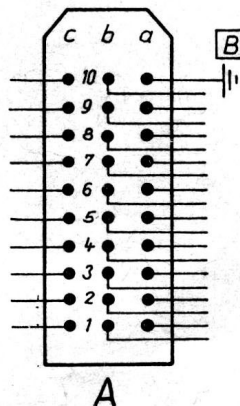

Kontaktbelegung je nach Verwendungszweck

4. Schaltzeichen

4.1. Schaltkurzzeichen:



4.2. Stromlauf:

