

T o n

Kommandobox

F 732/1
F 732/1a

2 Seiten;Seite 1

1. Herkunft

1.1. Entwicklungsbetrieb

Rundfunk- und Fernsehtechnisches Zentralamt 1199 Berlin-Adlershof

1.2. Herstellerbetrieb

Rundfunk- und Fernsehtechnisches Zentralamt Außenstelle Leipzig

2. Kenndaten

2.1. Verwendung

Die Kommandobox F 732/1 bzw. F 732/1a^x) ist für folgende Betriebsfälle vorgesehen

Variante 1: Wechselsprechstelle für maximal 20 Kommandoverbindungen und Vierdraht-Gegensprechstelle ohne Rufmöglichkeit für einen 6-dB-Eingang und einen 6-dB-Ausgang.

Variante 2: Wechselsprechstelle für maximal 10 Kommandoverbindungen und Vierdraht-Gegensprechstelle ohne Rufmöglichkeit für fünf 6-dB-Eingänge und Ausgänge.

Die beiden Varianten sind durch Stecken von Kurzschlußsteckerleisten realisierbar.

Die Kommandobox F 732/1 bzw. F 732/1a findet in Studiokomplexen und in solchen Räumlichkeiten Verwendung, in denen sich keine studiotekhnischen Einrichtungen befinden.

Im F 732/1a ist der V 700.0a durch den V 714.0 ersetzt.

2.2. Beziehung zu anderen Geräten

Die Kommandobox enthält die Bausteine:

1 Indikatorbaustein F 705.5

1 Kommandomikrofon M 720

1 Lautsprecherbaustein O 701c

1 Mikrofongrenzerverstärker V 700.0a(F 732/1a; Regelverstärker V 714.0)

1 Symm. Knotenpunktverstärker V 705.0/1

Die Kommandobox F 732/1 bzw. F 732/1a arbeitet zusammen mit den Bausteinen F 750.0c und F 752.0c, außerdem noch mit dem Handapparat F 707/1.

Unterschied zum F 732: Andere Anschlußleisten, Einsatz des V 705.0/1

2.3. Elektrische Daten

Betriebsspannung

$$U_B = 24 \text{ V} \pm 10 \%$$

Betriebsstrom

$$I_B \leq 300 \text{ mA}$$

Übersprechdämpfung zwischen

Eingängen und Ausgängen

(15 kHz, $R_a = 200 \text{ Ohm}$)

$$a_{\ddot{u}} > 80 \text{ dB}$$

Isolationswiderstand

$$R_{\text{isol}} > 10^9 \text{ Ohm}$$

2.4. Auswechselbare Teile

4 Relais GBR 111-24-1 Au

22 Kleinlampen T 5,5 - 24 V

2.5. Einschubrahmen

entfällt

2.6. Maßangaben

Der F 732/1 bzw. F 732/1a ist ein Tischgerät mit den Abmessungen

Breite

Höhe

Tiefe

357 mm

180 mm(max. 314 mm)

2.7. Masse

8 kg (vollbestückt)

2.8. Zeichnungssatz

173.8/2

2.9. Zubehör (muß gesondert bestellt werden)

1 Handapparat F 707/1

Anschlußleitung gem. Zeichn.-Nr. ~~117-223~~ (Länge bei Bestellung angeben)

Anschlußplatte gem. Zeichnungsnummer 181.9/120

181.9/121


181.9/122

} je nach Einsatz

1) F 732/1a in Entwicklung

3. Anschlüsse

3.1. Kontaktbelegung der Buchsenleisten (auf die Lötösen gesehen)

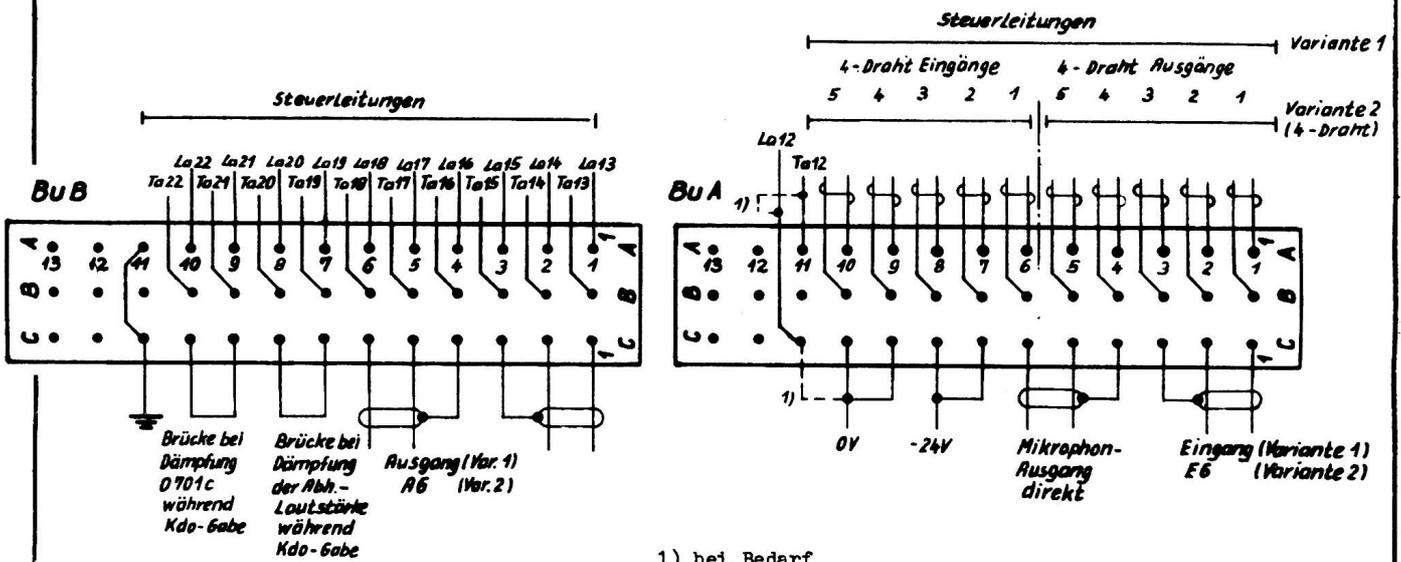

1) bei Bedarf

4. Schaltzeichen

4.1. Schaltkurzzeichen

