


491 A

U 472-2B

U 475

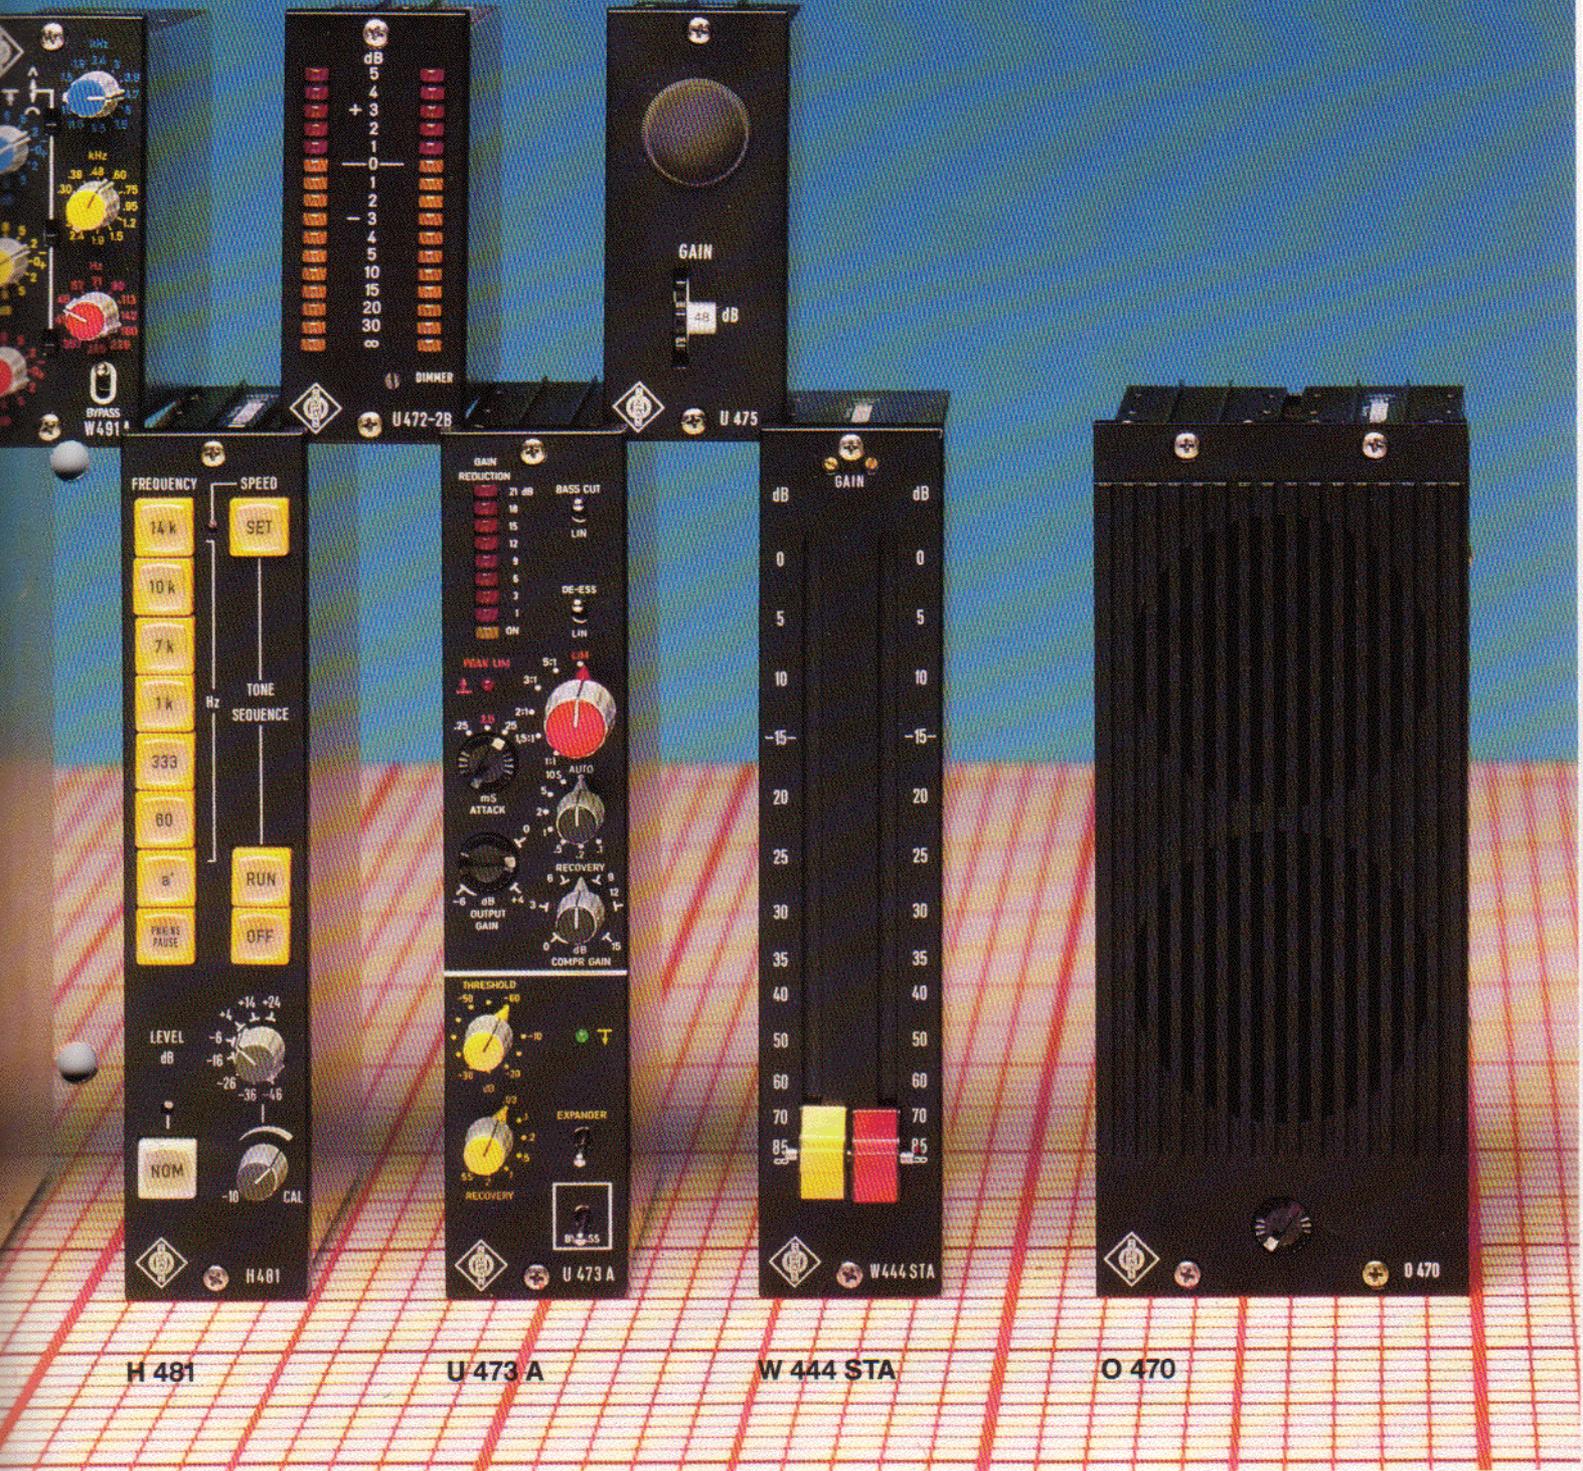

H 481

U 473 A

W 444 STA

O 470

W 482 ST

Stereo-Abhör-Bedieneinheit mit aktiver physiologischer Lautstärke-regelung in Phon geeicht, Balance-Regler

W 475

Aktiver Hoch-/Tief-Paß mit je 9 Grenzfrequenzen, 24/12 dB/Okta-ve umschaltbar

W 492

Entzerrerverstärker mit 5 aktiven Filtern und Hochpaß, jedes einzeln abschaltbar, kontinuierlich einstell-bar

W 491 A

Entzerrerverstärker mit 3 Glocken-filtern mit umschaltbarer Bandbreite im Verhältnis 1:3, Overloadanzeige für Ein- und Ausgang


H 481

Pegeltongenerator mit program-mierbarer Tonfolge und Rausch-generator, max. +24 dB Ausgangs-pegel, Innenwiderstand <3 Ohm

U 472-2B

Duo-Aussteuerungsmesser, auch Mono lieferbar. Spitzenspannungs-messer mit LED-Anzeige

ieren Ihre Tonregie-Einrichtungen mit diesen

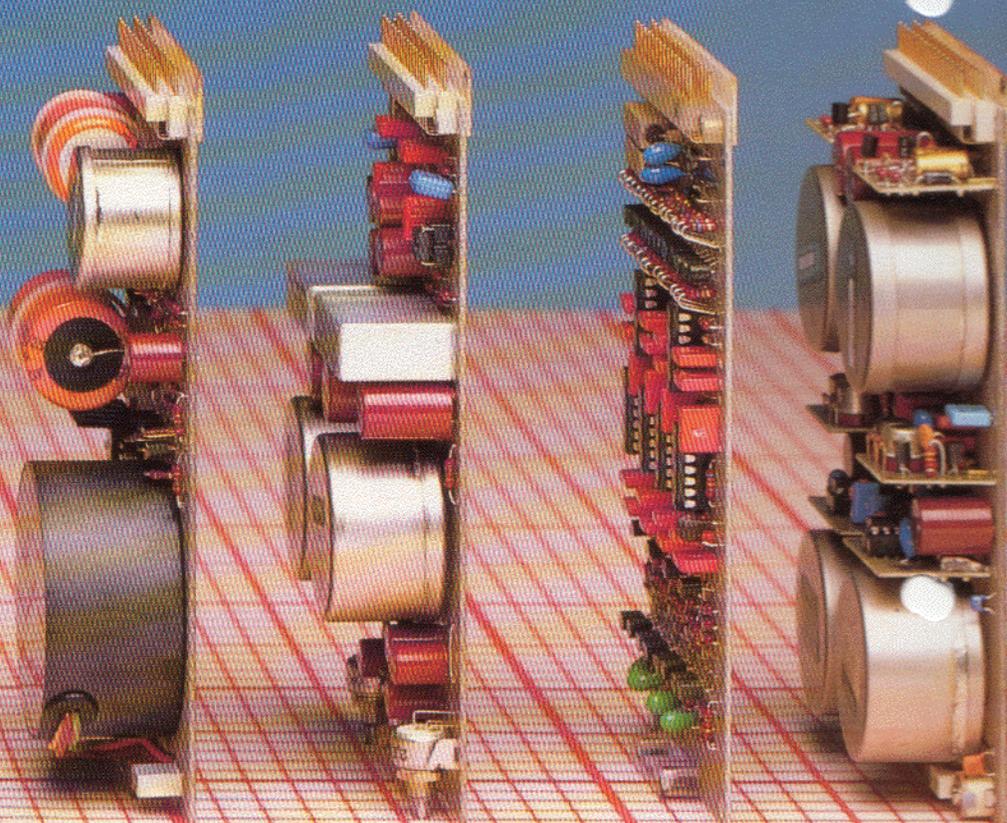

V 473 C

V 457-2 B

S 440

V 475-2

U 473 A

Kompressor-Begrenzer-Expander.
Als U 473 R auch als Sendebegren-
zer lieferbar

U 475

Kommandomodul auch ohne Mikro-
phon als U 474 A lieferbar

O 470

Vorhör-lautsprecher. 2 Langhublaut-
sprechersysteme mit integriertem
10-W-Leistungsverstärker

V 473 C

Vorhörverstärker für Lautsprecher
oder Kopfhörer, auch ohne Aus-
gangstransformator als V 473 B
lieferbar

V 457-2 B

Duo-Anpassungsverstärker für HiFi.
Geräte, nur noch mit 32poliger
Steckerleiste PC 612 DIN 41612
lieferbar