



31767 80403

Kommandomodul U 475

Der Kommandomodul U 475 hat die Aufgabe, das Signal eines Kommandomikrophons auf den Studiopegel von +6dB zu verstärken. Ein eingebauter Begrenzer sorgt dafür, daß dieser Pegel auch bei stark wechselnden Besprechungsabständen und -lautstärken nahezu gleich bleibt.

Der Kommandomodul U 475 enthält ein eingebautes Kondensatormikrofon mit Kugelcharakteristik. Man erreicht dadurch eine ausgezeichnete Sprachverständlichkeit für alle Kommandos bei größter Bewegungsfreiheit des Sprechers.

Das Gerät ist in eine B1-Kassette eingebaut.

Technische Daten: 0,775 V \pm 0 dB_u
 Bezugsfrequenz: 1 kHz Sinus

Eingebautes Kondensatormikrofon Druckempfänger
 Feldbetriebsübertragungsfaktor 0,2V pro 0,1Pa $\hat{=}$ 1 μ bar
 bei 1 kHz und Stellung

44-dB-Verstärkung bei $U_{B \text{ Kapsel}} \geq 48 \text{ V}$ —

Verstärkung bei 1 kHz 44 ... 64 dB
 in 4-dB-Stufen umschaltbar

Übertragungsbereich 40 Hz ... 15 kHz

Frequenzgang gemäß Kurvendarstellung

Ausgangsdaten:

Ausgang symmetrisch, erdfrei
 Der Ausgangsübertrager hat eine statische Schirmwicklung

Ausgangsscheinwiderstand $\leq 40 \text{ Ohm}$

Ausgangsunsymmetriedämpfung bei 15 kHz $\geq 60 \text{ dB}$

Zulässiger Abschlußwiderstand $\geq 300 \text{ Ohm}$

Ausgangspegel im Begrenzungsbereich +4 ... +7,5 dB_u

Begrenzerkennlinie gemäß Kennliniendarstellung

Ansprechzeit des Begrenzers $\leq 1 \text{ ms}$

Abklingzeit des Begrenzers ca. 1 s

Grenzschalldruckpegel für $K_{ges} = 1\%$ $\geq 125 \text{ dB}$

bei 1 kHz und Stellung 44-dB-Verstärkung

Geräuschspannungsabstand bezogen auf

0,1 Pa $\hat{=}$ 1 μ bar, in Stellung

64-dB-Verstärkung ca. 49 dB bei $U_{B \text{ Kapsel}} \geq 48 \text{ V}$ —

Ersatzlautstärke

nach DIN 45405 ca. 25 dB bei $U_{B \text{ Kapsel}} \geq 48 \text{ V}$ —

Stromversorgung:

Nennbetriebsspannung U_B

- a) 24 V = (Verstärker)
- b) 48 V = (Mikrofonkapsel)

Zulässiger Betriebsspannungsbereich

- a) 21 ... 28 V—
- b) 21 ... 54 V—


Stromaufnahme bei $U_B = 24/48 \text{ V}$

- a) $\leq 25 \text{ mA}$
- b) keine Stromaufnahme



Zulässige Betriebsumgebungstemperatur	0° ... 50°C
Gehäuse	B1-Kassette
Abmessungen der Frontplatte	40 x 95 mm
Gehäusetiefe	109,5 mm
Gewicht	ca. 0,4 kg
Steckverbinder	T 2700
Erforderliches Gegenstück	T 2701

Erforderliche Anschlußbelegung für U 475

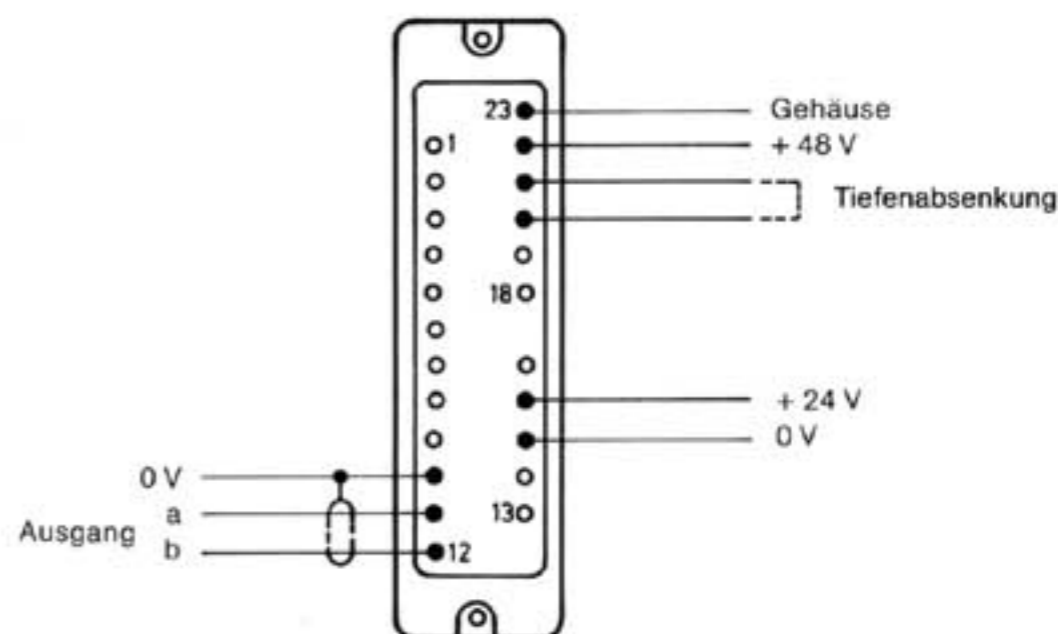

Dezember 1988