



Wird bei Änderung nicht ausgetauscht

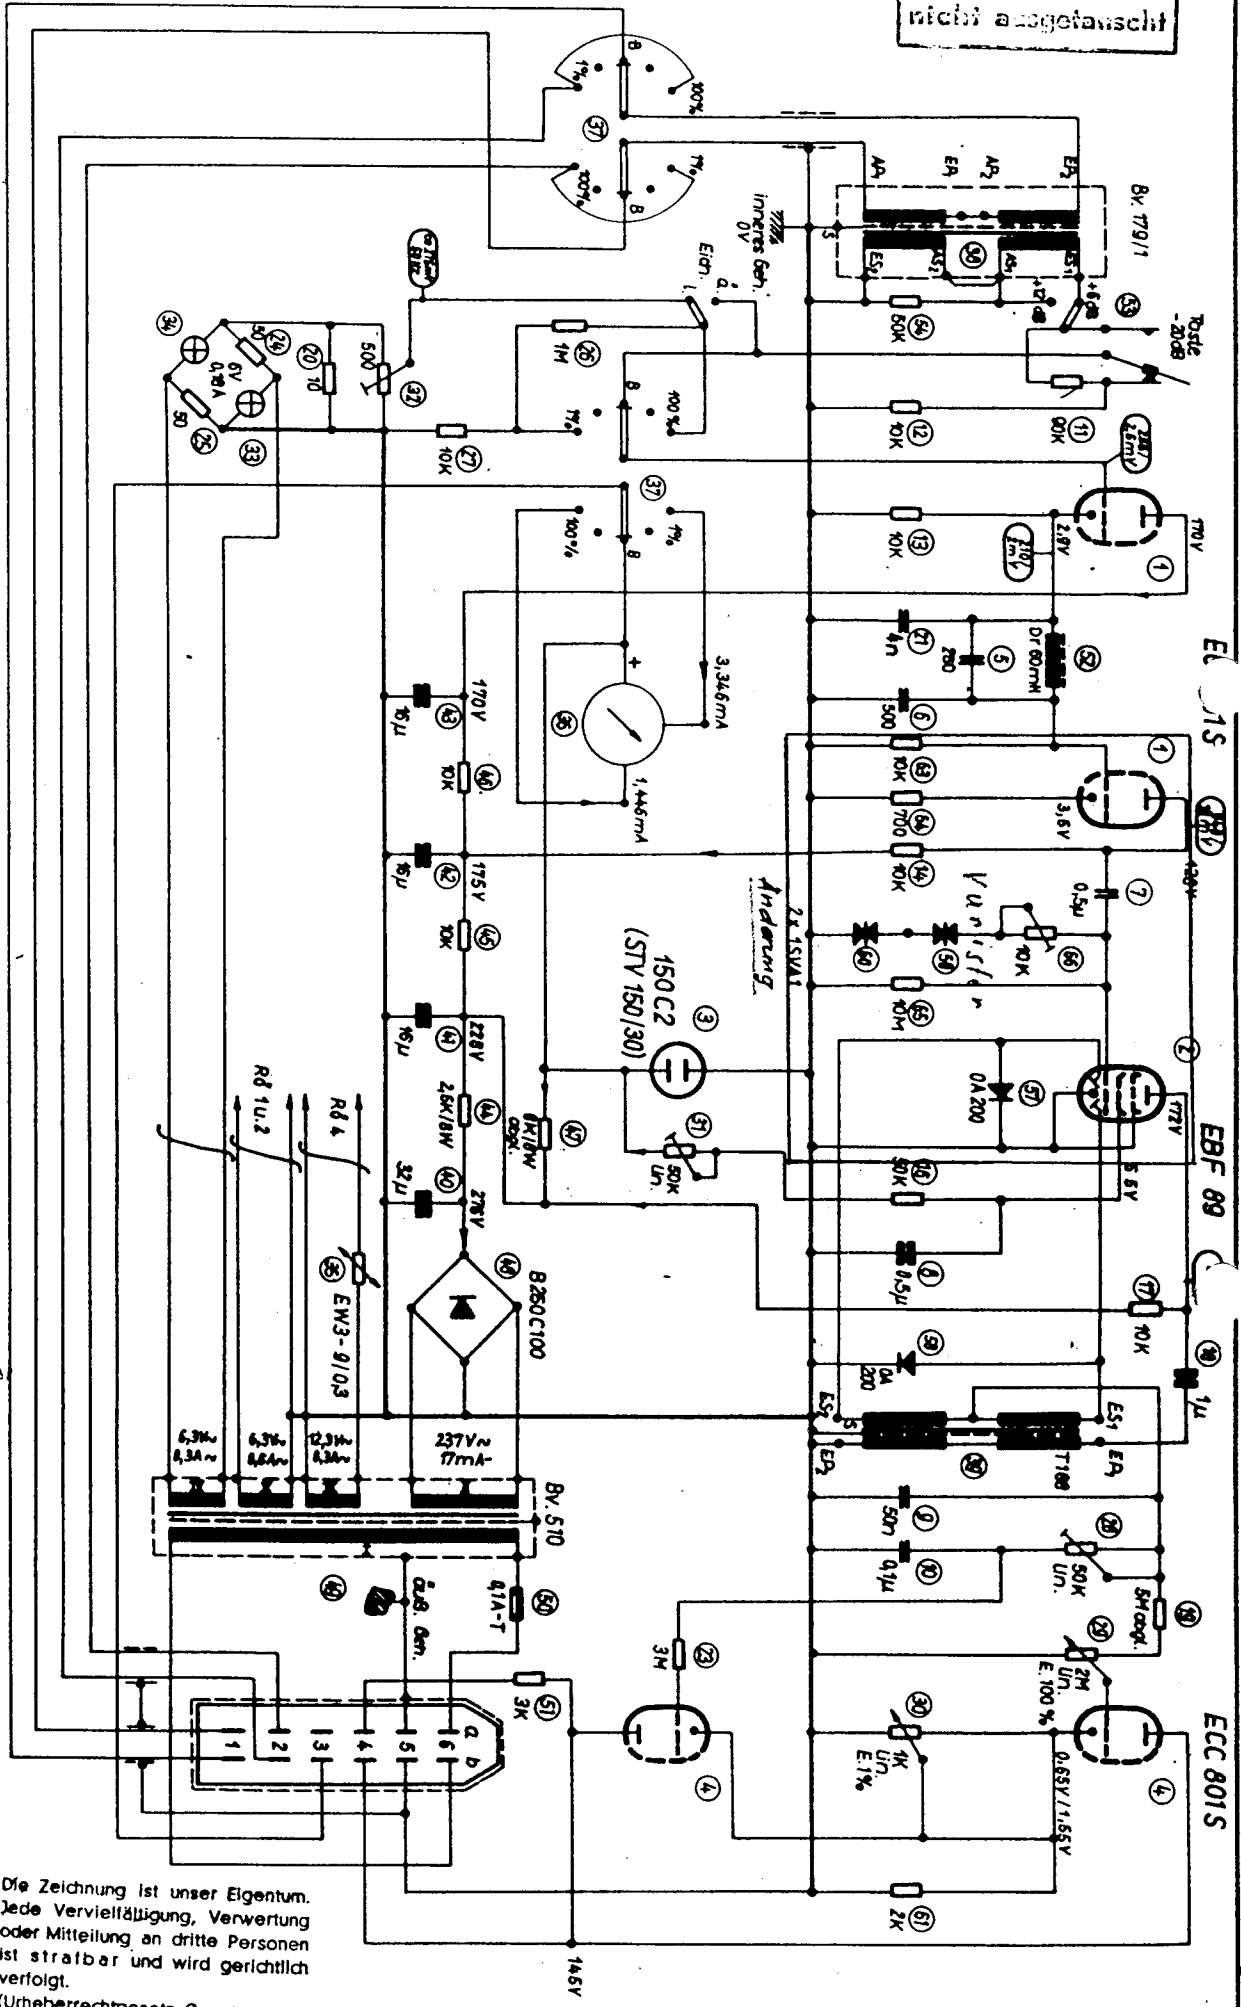

Bei Lieferung mit 0dB/+6dB Eingangsempfindlichkeit sind die Anschlüsse ER-EP₂ und AR-AP₂ des Übertragers Pos. 38 miteinander verbunden.

○ : Tonfrequenzspannungen, gemessen mit RVM bei 1000 Hz in Stellung 100% / 1%
 □ : Gleichspannungen gemessen mit RVM; R_i = 10MΩ

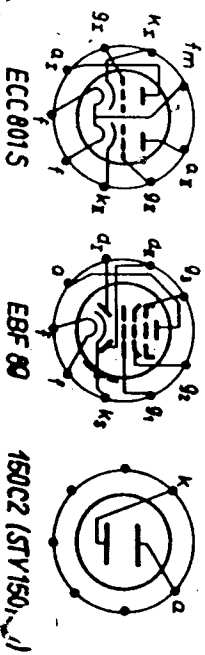

Die Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt.
 (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, B.G.B.)

Tonographie Apparatebau v. Willisen u. Co. Wuppertal-Eilberfeld	
Datum	23. 8. 61
Gezeichnet	W. Willisen
Gespr. v.	1. 9. 61
Geprüft	W. Willisen
Maschinen	
Aussteuerungsmesser U70	
Zeichnungs-Nr.: U70-01-7S	
Erstellt für U70-01-6-E	
Erstellt durch W. Willisen	