

T o n

Studio-Abhöreinrichtung

Z 131

Bearb.: Or/WJ/Ko

1. Kennzeichen


- 1.1. Verwendung: Die Studio-Abhöreinrichtung Z 131 ist zur Beurteilung qualitativ hochwertiger Musikaufnahmen in Studioräumen vorgesehen.
- 1.2. Beziehung zu anderen Geräten: (Siehe Handbuch V/Z 131)
Die Abhöreinrichtung Z 131 besteht aus einem als Lautsprechergehäuse ausgebildeten Oberteil sowie aus einem Unterteil, in dem sich das Verstärkergestell befindet. Das Unterteil enthält den
- | | |
|----------------------------|-------|
| Leistungsverstärker | V 274 |
| Leistungsverstärker | V 248 |
| Entzerrer für O 17/ O 17 a | W 131 |
- Das Oberteil enthält die
- | | |
|-------------------------|-----------------|
| Lautsprecherkombination | O 17 bzw. O 17a |
| und den Lautsprecher | O 10 b |
- 1.3. Elektrische Daten:
- | | | |
|----------------|--|-------------------|
| Stromaufnahme | bei 220 V Wechselspannung, 50 Hz: | 875 mA |
| Abhörkanal: | Max.Eingangspegel: Musik/Sprache | +6 dB |
| | Eingangsimpedanz: Symmetrisch | ≈ 10 kOhm |
| | Übertragungsbereich: etwa | 30 Hz...18 kHz |
| Kommandokanal: | Max.Eingangspegel: Musik/Sprache | +6 dB |
| | Eingangsimpedanz: Symmetrisch | ≈ 10 kOhm |
| | Übertragungsbereich: etwa | 80 Hz...14 kHz |
| Erdung: | Die Z 131 wird über das Verbindungskabel C 18, Kontakt 3 der Flanschsteckdose S 66, geerdet. | |
- 1.4. Einschubrahmen: entfällt
- 1.5. Maßangaben: Unterteil und Oberteil
- | | |
|---------------|----------|
| größte Breite | 910 mm |
| größte Höhe | 1 550 mm |
| größte Tiefe | 500 mm |
- 1.6. Masse: vollbestückt etwa 140 kg

2. Anschlüsse

- 2.1. Anschlußmöglichkeiten:
An der Rückseite des Unterteiles befindet sich eine Anschlußplatte mit
- 1 Flanschsteckdose S 66 für das Verbindungskabel z.B. C 18,
 - 1 Flanschstecker S 67, der ein Weiterschalten zu anderen Abhöreinrichtungen ermöglicht (S 66 und S 67 sind parallel geschaltet) und
 - 1 Gerätestecker (TGL 200-3514) für den Netzanschluß.
- 2.2. Sonstige Anschlüsse: Die elektrische Verbindung zum Oberteil erfolgt durch ein am Unterteil fest angeschlossenes flexibles Kabel mit der Kupplungssteckdose S 64, die mit dem im Oberteil befindlichen Flanschstecker S 67 verbunden wird.

2.3. Kontaktbelegung der Flanschsteckdose S 66 und des Flanschsteckers S 67:

Eingang Abhörkanal:	Kontakte 1 und 2
Eingang Kommandokanal:	Kontakte 4 und 5
Erdung: (Kabalschirm)	Kontakt 3

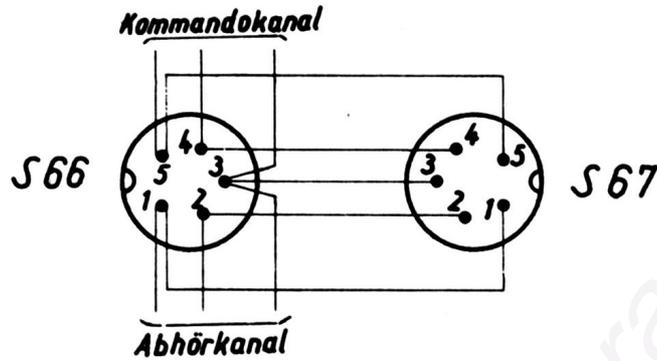

Auf die Buchsen bzw. Stifte gesehen

3. Schaltzeichen

3.1. Schaltkurzzeichen:

