

VERBINDUNG 3-12:
CONNECTION 3-12:


GEÖFFNET = MAX. AUSG. PEGEL + 21 dB AN $\approx 600 \Omega$
OPENED = MAX. OUTPUT LEVEL + 21 dB ACROSS $\approx 600 \Omega$

GESCHLOSSEN = MAX. AUSG. PEGEL + 21 dB AN $\approx 200 \Omega$
CLOSED = MAX. OUTPUT LEVEL + 21 dB ACROSS $\approx 200 \Omega$

GULTIG AB GERAT-NR.: 250
BEGINNING WITH SERIAL-No.: 250


BEI ERSATZTEILBESTELLUNG BITTE GERAT-NR. U. POS-ZAHLEN ANGEBEN!
FOR REPLACEMENTS PLEASE ALWAYS GIVE SERIAL & PART No!

St1
T 2706

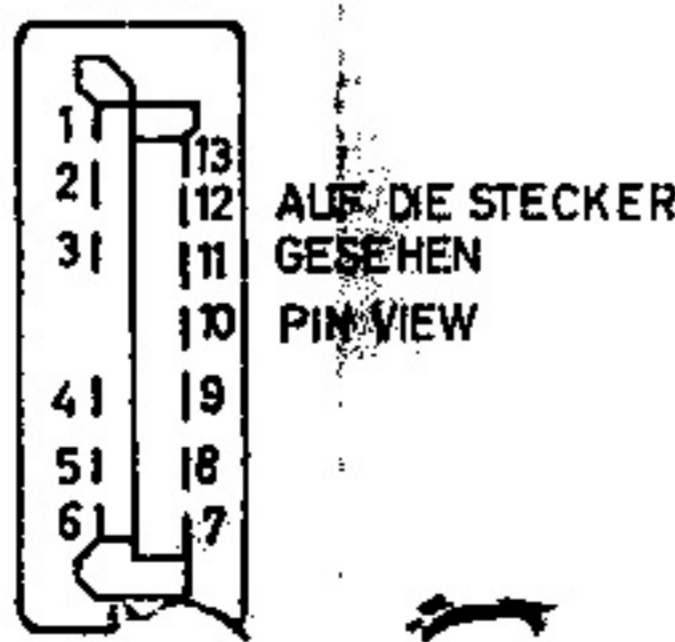

AUF DIE STECKER
GESEHEN
PIN VIEW


RESISTORS
GERMAN AMERICAN

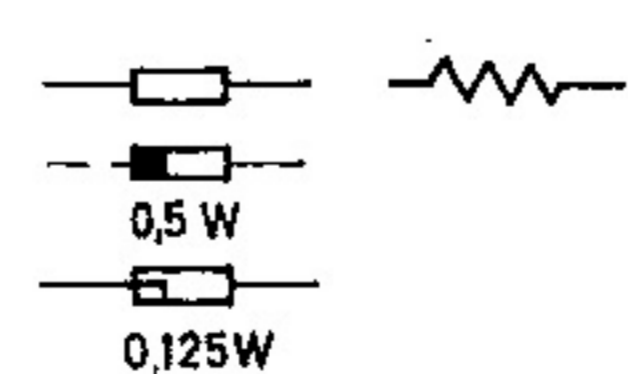

Trs 1...9
BC 109, BSY 90



S1

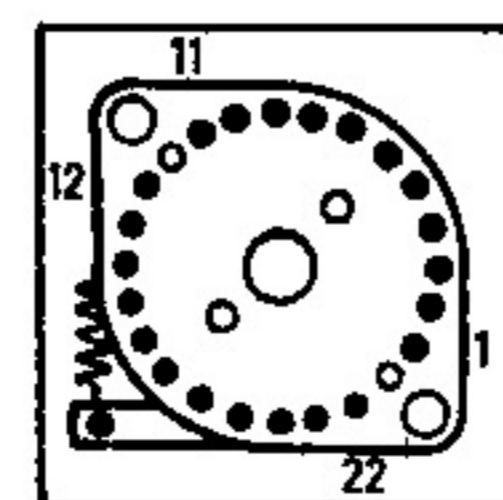

AUF DIE LÖTANSCHLÜSSE
GESEHEN
SOLDERING SIDE VIEW

MIKROPHON-VERSTÄRKER
MICROPHONE AMPLIFIER
PV 76-930-07



GEORG NEUMANN
Laboratorium für Elektroakustik GmbH
BERLIN

2.7.11.68