

T o n

Lichtsignalgerät

F 12

Bearb.: WJ/Hasd.


für Außenaufnahmen

1. Kennzeichen

- 1.1. Verwendung: Das Lichtsignalgerät F 12 dient zur optischen Anzeige von Regieanweisungen bei Außenaufnahmen durch farbige Lichtzeichen rot, grün und gelb, die in halben Umkreis leuchten. Außerdem ist ein weißes Lichtzeichen vorhanden, das zur Rückmeldung durch die eingebaute Drucktaste geschaltet wird.
- 1.2. Beziehung zu anderen Geräten: Das F 12 stellt wie das F 8 eine Weiterentwicklung des F 7 a in kleinerer, vielseitig verwendbarer Form dar und ist nicht zum Einbau bestimmt. Es ist für die Anbringung auf dem Mikrofonständer stehend vorgesehen, aber auch hängend oder liegend kann es verwendet werden. Das Mikrofon kann mittels eines Kabelführungsstückes auf das F 12 gesetzt werden.
- 1.3. Elektrische Daten:
 Stromaufnahme: Bei 12 V = max. 1 Amp.
 Lampenbestückung: 4 Kugellampen 12 Volt/3 Watt für Fassung E 10
- 1.4. Maßangaben: Das F 12 hat die Form eines Zylinders mit einem Durchmesser von 62 mm und einer Gesamtlänge von 166 mm.
- 1.5. Masse: etwa 0,530 kg

2. Anschlüsse

2.1. Kontaktbelegung der anschließbaren Kupplungs-Steckdose S 84 bzw. der Flanschsteckdose S 86: (auf die Lötösen gesehen)

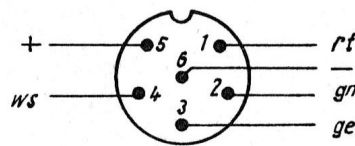

3. Schaltzeichen

3.1. Schaltkurzzeichen:



3.2. Funktionsschaltzeichen:

