

T o n

Handapparat  
für Studiofernsprecheinrichtungen.

F 707/1

2 Seiten; Seite 1

1. Herkunft

- 1.1. Entwickler und  
1.2. Hersteller:

VEB Funkwerk Köpenick; Abt. KS

2. Kenndaten

## 2.1. Verwendung:

Der Handapparat F 707/1 wird in Fernsprecheinrichtungen der stationären und mobilen Studioteknik Rundfunk und Fernsehen verwendet.

## 2.2. Beziehung zu anderen Geräten:

Der Handapparat F 707/1 löst den Handapparat F 707 ab.

Beide Apparate sind nicht gegeneinander austauschbar, da der F 707/1 mit einem anderen Anschlußstecker versehen ist.

Der F 707/1 arbeitet zusammen mit dem Mikrofonverstärker F 704.0/1.

## 2.3. Elektrische Daten:

entfällt

## 2.4. Auswechselbare Teile:

2 Kapseln, Typ HS 60

## 2.5. Halterung (RFZ)

Zeichnungs-Nr. 170.141, Tischeinbau 299 mm x 59 mm,  
Einbautiefe  $\approx$  60 mm  
Zeichnungs-Nr. 170.141/1, senkrechter Einbau,  
Steckdose gesondert

## 2.6. Maßangaben

Umrisse etwa 50 mm x 70 mm x 200 mm

## 2.7. Masse


410 g

## 2.8. Zeichnungssatz

VEB Funkwerk Köpenick, Handapparat für  
Funksprechgerät Nr. 1415.049-01129

3. Anschlüsse

- 3.1. Kontaktbezeichnung des 6poligen Anschlußsteckers  
(auf die Stifte gesehen):



- 3.2. Zugehörige Steckdose:

25-0-0-0; TGL 24 685  
VEB Elektronische Bauelemente, Dorfhain


4. Schaltzeichen

- 4.1. Schaltkurzzeichen:



## 4.2. Stromlauf

Handapparat mit Halterung für Funksprechergerät 1415.049-01129:

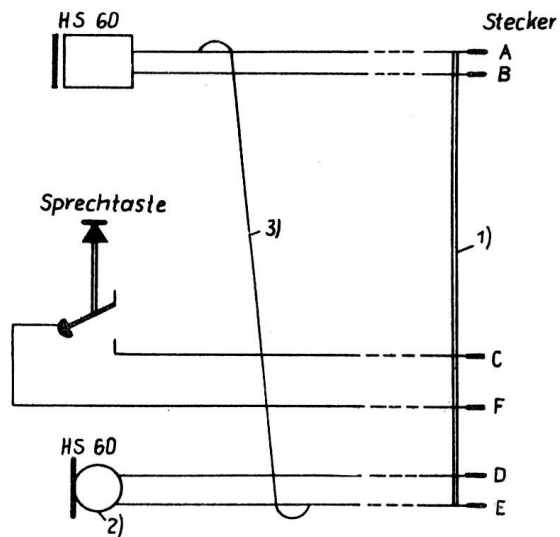

- 1) Stecker 11-1-0-0; TGL 24 685  
VEB Elektronische Bauelemente, Dorfhain
- 2) HS 60; dynamische Kapsel 8122.009-0001  
VEB Gerätewerk Leipzig
- 3) 6adrige Wendelschnur in Plasteausführung (schwarz)  
VEB Kabelwerk Plauen