

T o n

Handapparat  
für Studiofernsprecheinrichtungen

F 707

Bearb.: EA 1/Kah  
INJ/WJ

2 Seiten; Seite 1

1. Herkunft

- 1.1. Entwickler:  
Rundfunk- und Fernstechnisches Zentralamt, Berlin-Adlershof
- 1.2. Hersteller:  
Rundfunk- und Fernstechnisches Zentralamt, Berlin-Adlershof

2. Kenndaten

- 2.1. Verwendung:  
Der Handapparat F 707 wird in Fernsprecheinrichtungen der stationären und mobilen Studiotechnik Rundfunk und Fernsehen verwendet.
- 2.2. Beziehung zu anderen Geräten:  
Der F 707 arbeitet zusammen mit dem Mikrofonverstärker F 704.0/1.  
Der F 707 besteht aus  
1 Handapparat (Hersteller: VEB FW Kölleda; 2045.037-00002)  
2 Kapseln HS 60 (Hersteller: VEB Gerätewerk Leipzig)  
geeignet als Hör- bzw. Sprechkapsel (6adrige Wendelschnur in Plastausführung, schwarz;  
Anschlußschnur (Hersteller: VEB Kabelwerk Plauen)
- 2.3. Elektrische Daten: entfällt
- 2.4. Auswechselbare Teile: siehe Position 2.2.
- 2.5. Hörerablage: ~~siehe Position 2.1~~  
*JA* von Fall zu Fall konstruktiv ~~festzulegen~~ *festzulegen*
- 2.6. Maßangaben:  
Umriss  $\approx 50 \text{ mm} \times 70 \text{ mm} \times 200 \text{ mm}$
- 2.7. Masse: 410 g
- 2.8. Zeichnungssatz: 127.46

3. Anschlüsse

- 3.1. Kontaktbelegung des 6poligen Anschlußsteckers der Firma Langlotz und Co. KG/Ruhla,  
Zeichn.-Nr. 064.003-00002 siehe Position 4.2. (Stromlauf)



4. Schaltzeichen

- 4.1. Schaltkurzzeichen:



## 4.2. Stromlauf:

Handapparat 2045.037-00002 Anlieferungszustand

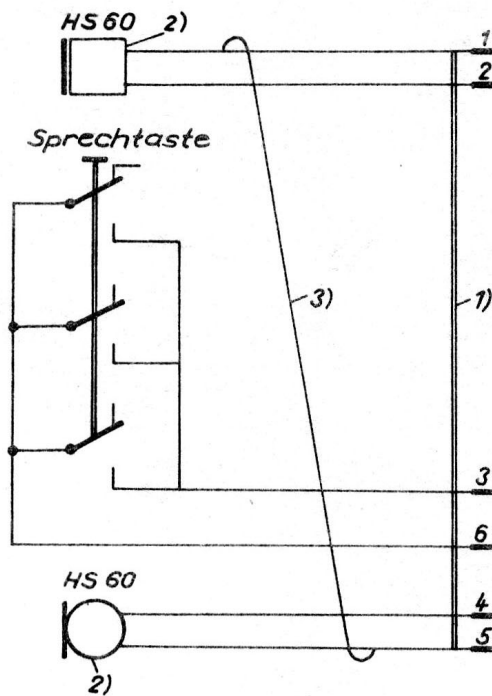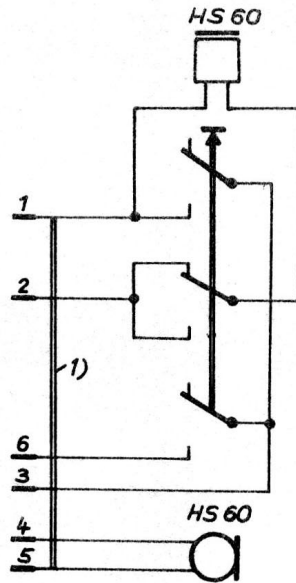

- 1) 6-poliger Leitungsstecker 064.003-00002 Fa. Langlotz und Co. KG Ruhla
- 2) HS 60 Dynamische Kapsel 8122.009-00001 VEB Gerätewerk Leipzig
- 3) 6-adrige Wendelschnur in Plastausführung (schwarz) VEB Kabelwerk Plauen

Bemerkung: Wenn die 6-adrige Wendelschnur nicht beschaffbar ist, kann der Handapparat auch im Anlieferungszustand verwendet werden.