

T o n

Fernbedienteil

2 Seiten; Seite 1

1. Herkunft

1.1. Entwicklungsbetrieb

Rundfunk- und Fernsehtechnisches Zentralamt, 1199 Berlin-Adlershof

1.2. Herstellerbetrieb

Rundfunk- und Fernsehtechnisches Zentralamt, 1199 Berlin-Adlershof

2. Kenndaten

2.1. Verwendung

Das Fernbedienteil F 737 ist ein Rasterbaustein für Regietische nach RFZ-Standard 507 22. Es dient zur Fernbetätigung der Funktionen "Spurwahl" und Aufzeichnungs-Wiedergabeumschaltung bei der Mehrspuranlage Z 730 bzw. Z 730/1.

2.2. Beziehung zu anderen Geräten

Das Fernbedienteil F 737 arbeitet mit den Mehrspur-Magnetbandanlagen Z 730 und Z 730/1 zusammen.

2.3. Technische Daten

Anschlußbedingungen

Stromversorgung + 24 V (wird von der Mehrspuranlage geliefert)

Leistungsaufnahme < 6 W

Funktionelle Bedingungen

Die Fernbedienung erfolgt im Parallelbetrieb zur Mehrspuranlage. Die gewählten Funktionen werden durch Aufleuchten der betreffenden Tasten angezeigt.

2.4. Klimatische Bedingungen

Einsatzklasse 5/40/35/80//---2

2.5. Auswechselbare Teile

9 Stück Signal-Kleinlampe A 24 V-0,025 A -TGL 10449

2.6. Maßangaben

Breite	Tiefe	Höhe
39 mm	199 mm	116 mm (ohne Betätigungstasten)

2.7. Masse

ca. 600 g

2.8. Aufnahmerahmen


Strebenaufbau entsprechend RFZ-Standard 507 22

2.9. Zeichnungssatz

927.1

3. Anschlüsse

3.1. Kontaktbelegung der Buchsenleiste am Aufnahmerahmen

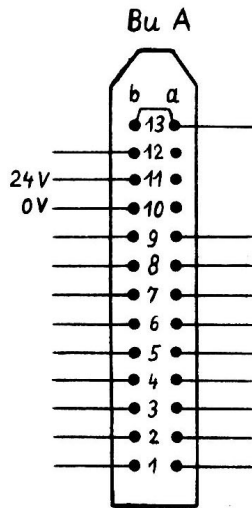

Die Kontaktbelegung stimmt mit dem Fernsteueranschluß der Mehrspuranlage überein.

4. Schaltzeichen

4.1. Schaltkurzzeichen

entfällt

4.2. Stromlaufplan

