

T o n

Lichtsignalgerät

F 8

Bearb.: WJ/Hasd.

für Innenaufnahmen

1. Kennzeichen

1.1. Verwendung: Das Lichtsignalgerät F 8 dient zur optischen Anzeige von Regieanweisungen bei Innenaufnahmen durch farbige Lichtzeichen rot, grün und gelb, die in vollem Umkreis leuchten. Außerdem ist ein weißes Lichtzeichen vorhanden, das durch die eingebaute Taste zur Rückmeldung geschaltet wird. Das F 8 ist für Anbringung auf dem Mikrofonständer stehend vorgesehen. Es kann aber auch hängend oder liegend verwendet werden.

1.2. Beziehung zu anderen Geräten: Das F 8 stellt eine Weiterentwicklung des F 7 a in kleinerer, vielseitig verwendbarer Form dar und ist nicht zum Einbau bestimmt. Zur Zeichengebung können das F 10a, F 10aE oder F 11 verwendet werden.


1.3. Elektrische Daten:
 Stromaufnahme: Bei 12 V = max. ca 1 Amp.
 Lampenbestückung: 4 Sofittenlampen 12 V / 3 Watt

1.4. Maßangaben: Das F 8 hat die Form eines Zylinders mit einem Durchmesser von 62 mm und einer Gesamtlänge von 166 mm.

1.5. Masse: 0,53 kg

2. Anschlüsse

2.1. Kontaktbelegung der anschließbaren Kupplungs-Steckdose S 84 bzw. Flanschsteckdose S 86: (auf die Lötösen gesehen)

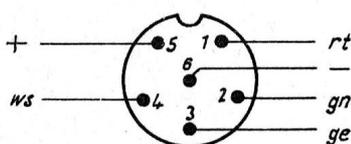

3. Schaltzeichen

3.1. Schaltkurzzeichen:



3.2. Funktionsschaltzeichen:

