Datenblatt

Formblatt : 24
Datum : 20.10.2008

Typbezeichnung : RK-204 09425

Kennzeichnung		:
Übersetzungsverh.		: 0,5+0,5 : 1
Leistung		:
Quellwiderstand		: 200 Ω
Lastwiderstand		: 10 KΩ
Primärpegel		: dBu V
Sekundärpegel		: 22 dBu V
Frequenzbereich		: 40 Hz 15 kHz +/- 0,3 dB ref. 1kHz
Klirrfaktor	<	: 0,3% bei 40Hz und Pegel prim. 1/2 16dBu
Symmetrie IRT	>	: 60 dB 5 kHz 1-4 Farbe / Pin
Symmetrie IEC	>	:
Kuzschlussausgangs-scheinwiderstand	ZK	:
Impedanz	Z	: 120 kOhm 1 kHz 1 - 4 (+/-30%) Farbe / Pin
Induktivität	L	:
Streuinduktivität	L	:
Koppelkapazität	C	:
Vormagnetisierung	DC	:
Wicklungswiderstand		: prim . < 2 x 50 ohm; sek. < 100 ohm;
Prüfspannung		:
Maße		: L = mm B = mm H = 22 mm D = 33 mm

Schaltbild :

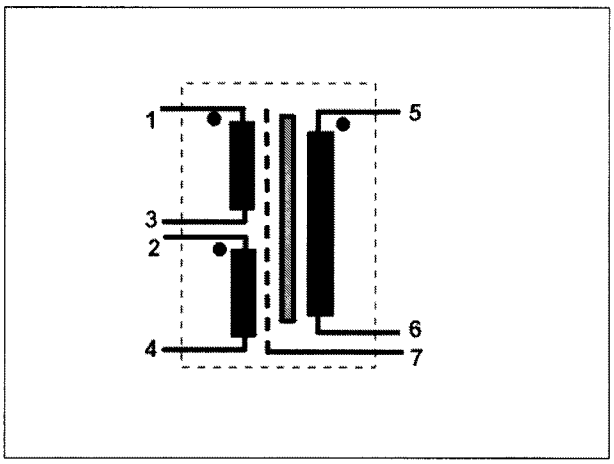

Anschlüsse : (•) Lötseite ( ) Bestückungsseite

Raster 2,5 mm



Bemerkung:

1) Übertrager in Abschirmung

Werkstätte für Studio-Technik Dipl.-Ing. Helmut Haufe
61250 Usingen · Weilburger Straße 14 · Telefon (06081) 9153-0 · Telefax (06081) 9153-20
Werk 2 - 08340 Beierfeld · August-Bebel-Straße 131 · Telefon (03774) 62116 · Telefax (03774) 62117