

Gehört zu:

Ersatz für: J 30

Ersetzt durch:

Baujahr: 1949

Megohmmeter


J 30 a

=====

1. Ausgabe des Blattes 22.10.57

Köh I/Vek/Ru

Foto Nr.: 5592

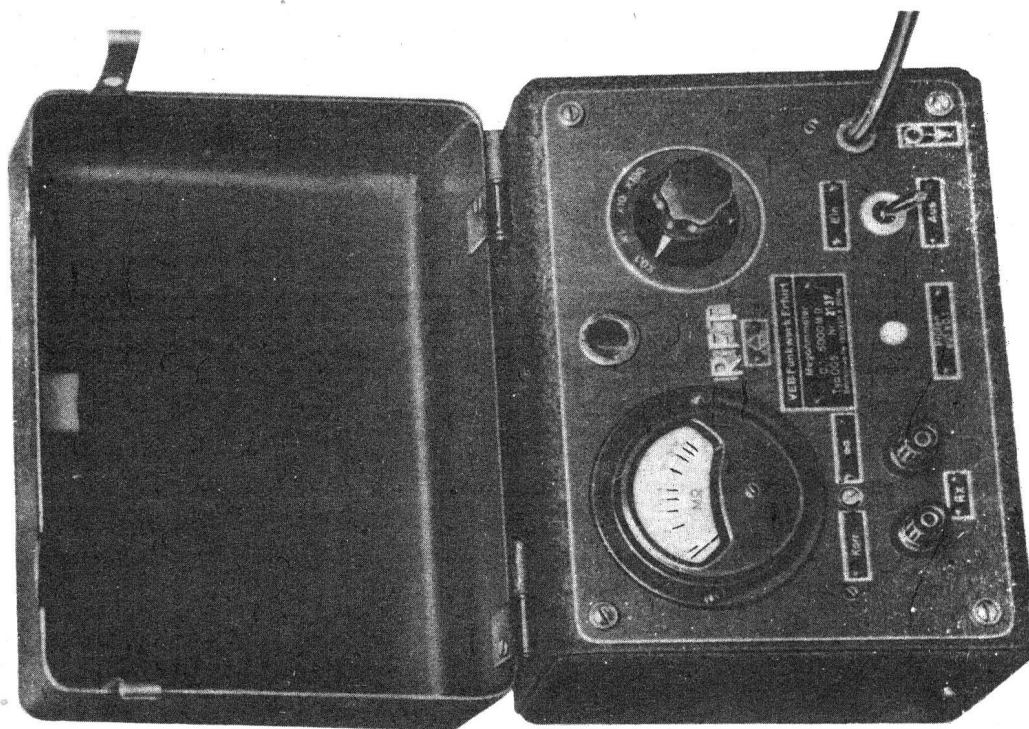

Gerätecatalog

Berlin - Adlershof  
Agastr.

Dient zur Bestimmung von Hochohm- und Isolationswiderständen. Der unbekannte wird mit einem bekannten Widerstand in Serie geschaltet und die Spannung am bekannten Widerstand über eine Röhre gemessen. Das Anodenstrominstrument ist in MΩ geeicht.

Beziehung zu anderen Geräten:

Isolationsmessung an Geräten aller Art.

Auswechselbare Teile:

- 1 Stck. EF 13
- 1 " EZ11
- 3 " T 2742 e
- 1 " EW 3...9 V 0,2 A
- 1 " Feinsicherung 200 mA

Daten des Gerätes:

- Meßbereiche: 0,1 ... 5 MΩ  
 1 ... 50 MΩ  
 10 ... 500 MΩ  
 100 ... 5000 MΩ
- Meßgenauigkeit: ± 10 % auf allen Bereichen

Maße:

180 x 145 x 110 mm

Daten der Stromversorgung:

120 od. 220 V, 50 Hz, 20 VA

Gewicht:

rd. 2,5 kg

Handbuchblätter:

- I/J 30a/1...2 v.30.1.50
- V/J 30a/1 v.30.1.50

Preis DM 391.92

Betriebslaboratorium  
für Rundfunk und Fernsehen

Herstellertyp: 005

Hersteller: RFT Funkwerk Erfurt