

Gehört zu:  
Ersatz für:  
Ersetzt durch:  
Baujahr: 1954


Batteriekasten für M 14b

B 14 b  
=====

1. Ausgabe des Blattes 25.1.58

Ar/Vck/Ur

Foto Nr.: 5591

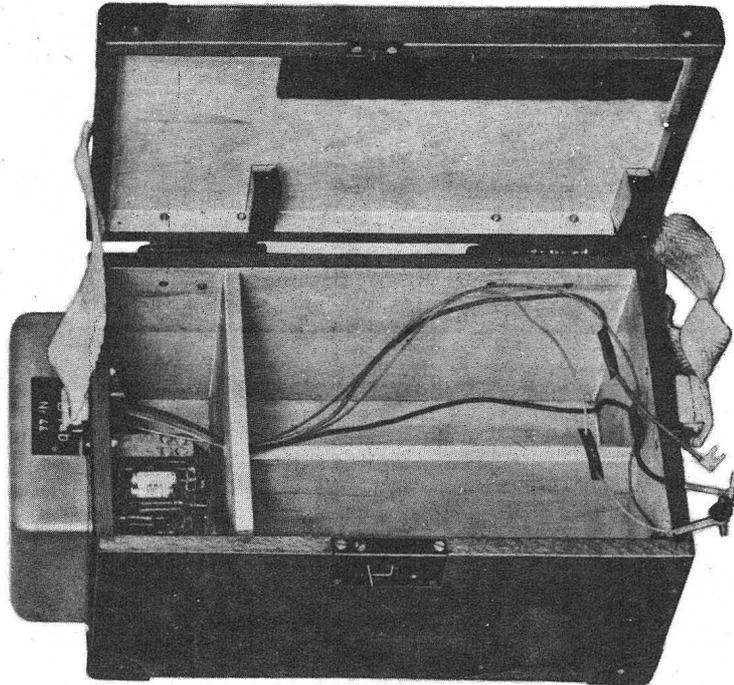

Der B 14b dient zur Speisung bestimmter Kondensatormikrofone. Er enthält in einem Holzkasten mit Tragegurt außer den Batterien Schaltelemente, die mit dem Mikrofon einen einstufigen Katoden-Verstärker bilden. Zum Anschluß des Mikrofons ist eine S 62 und für die abgehende Modulationsleitung ein S 58 auf der Montageplatte an der einen Stirnseite vorgesehen.

Beziehung zu anderen Geräten:

Im Übertragungsbetrieb tritt B 14 b an Stelle von N 14 und T 14 b zur Stromversorgung eines M 7 b oder M 14 b. Der B 14 b ist eine Weiterentwicklung des B 14, aber gegen diesen nicht austauschbar.

Auswechselbare Teile:

- 1 Stck. Anodenbatterie  
100 V DIN 57 807
- 1 " NC-Sammler 12,6 V  
5 Ah, 10 Zellen  
L 2 T 5

Maße:

360 x 190 x 215 mm

Gewicht: leer 3,2 kg  
mit Batterie etwa 9 kg

Handbuchblätter:

I/B 14b/1...2 v. 22.5.57  
V/B 14b/1 v. 13.7.56

Preis DM 305.--

Herstellertyp:

Hersteller: Neumann und Co. Gefell i. Vogtl.