

Gehört zu:  
Ersatz für: B 14 b  
Ersetzt durch:  
Baujahr: 1959


Batteriekasten

1. Ausgabe des Blattes 7.11.60

B 15  
=====

Ar/Vck/Wi

Foto Nr.: 22320

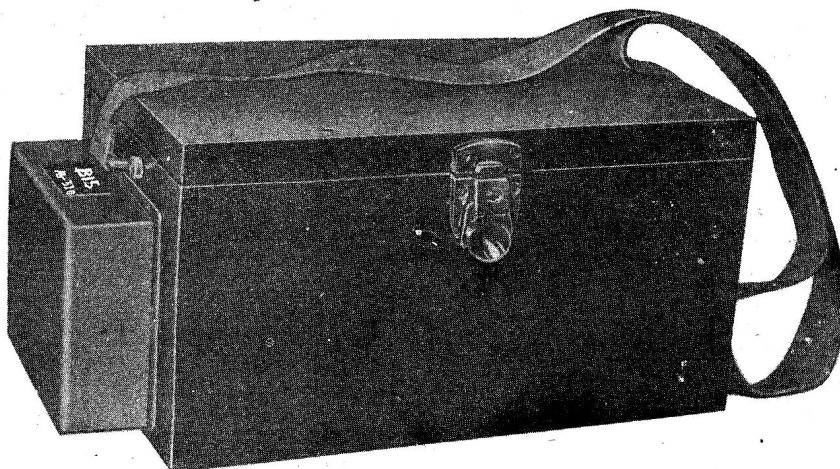

Der B 15 dient zur Speisung eines Kondensatormikrofones im Übertragungsbetrieb. Er ist als Holzkasten mit Klappdeckel und Tragegurt ausgeführt und enthält eine 100 V-Anodenbatterie und eine Heizbatterie B 30 (2 x 5 NC-Zellen). Auf der Außenseite der Anschluß- und Montageplatte an der einen Stirnseite des Kastens befinden sich eine Flanschsteckdose S 97 für ein Mikrofon, ein dreipol. Flanschstecker und drei Geräteklemmen für die abgehende Modulationsleitung, ein Voltmeter und ein Schalter. Diese Teile sind durch eine aufklappbare Blechkappe gegen Beschädigungen geschützt.

Beziehung zu anderen Geräten:

Der B 15 tritt im Übertragungsbetrieb an Stelle von N 15 bzw. N 215 zur Stromversorgung eines Kondensatormikrofones, das mit einer E-Röhre (6,3 V, 150 mA Heizung) bestückt ist, z.B. M 14/1, M 15 mit M 16, M 91, M 92, M 92a. Er ist der Nachfolger von B 14 bzw. B 14 b. Das Mikrofon kann über C 13 angeschlossen werden.

Auswechselbare Teile:

1 Anodenbatterie 100 V DIN 57807  
1 Heizbatterie B 30 (2 x 6,3 V/5 Ah)

Maße: 360 x 190 x 215 mm

Masse: leer: etwa 3 kg  
mit Batterie: etwa 9 kg

Handbuchblätter:

V/B 15/1 v.2.6.60  
I/B 15/1...2 v.9.9.60

Zeichnungs-Nummer:

B 15.00-Sr/4

Preis: DM 310.--

Herstellertyp:

Hersteller:

PGH Funkwerkstätten Bernburg