

Gehört zu: R 35

Ersatz für:

Ersetzt durch:

Baujahr: 1955

Kopfträger für R 35

R 10
=====


1. Ausgabe des Blattes 15.11.57

Dr.M/Vck/Wi

Gerätecatalog

Foto Nr.: 7775

Foto Nr.: 7775

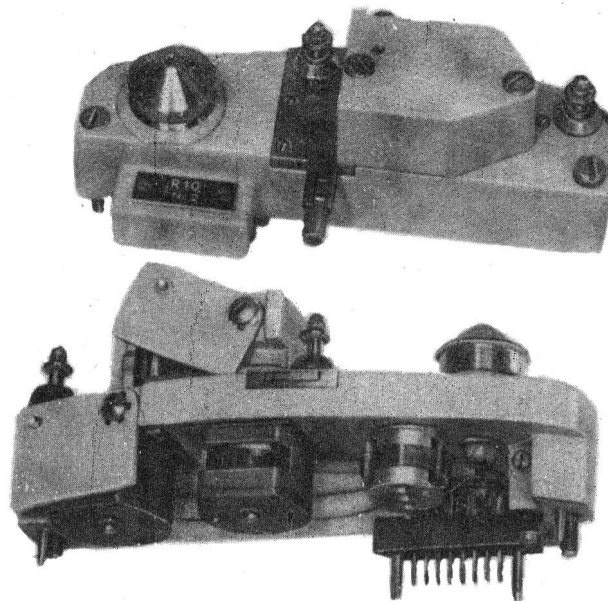

Der R 10 dient zur Wiedergabe eines Ur-Magnettonbandes bei gleichzeitiger Aufnahme eines Kopiebandes auf Laufwerken für schnittlose Tonmontage. Die Wiedergabe des Kopiebandes und Löschung mit HF ist ebenfalls möglich. Der Kopfträger hat ein nach der Bandseite zu offenes Gußgehäuse wie R 9 c und darin ebenfalls je einen Löschkopf, Sprech- und Hörkopf, aber darauf noch einen Urband-Hörkopf, einen Schieber mit Bandführungsbock sowie eine Bandleitrolle und einen weiteren Bandführungsbock für das Urband. Der Sprechkopf und die Hörköpfe sitzen auf Taumelplatten. Für den elektrischen Anschluß sind eine achtpolige und eine dreipolige Kontaktleiste vorgesehen.

Beziehung zu anderen Geräten:

Der R 10 wird auf R 35 eingesetzt. Er ist aus R 9 c entwickelt, aber gegen diesen nicht austauschbar.

Daten des Gerätes:

Löschkopf (rot): $J_{80\text{ kHz}} \geq 140\text{ mA}$,

$L_{80\text{ kHz}} = 1,3 \pm 0,2\text{ H}$, Spaltbreite: 200μ

Sprechkopf (blau):

$J_{\text{HF-Vormagn. } 80\text{ kHz}} = 15\text{ mA}$ mit C-Band,

$L_{1\text{ kHz}} = 7 \pm 0,5\text{ mH}$, Spaltbreite: 20μ

Hörköpfe (weiß):

$L_{1\text{ kHz}} = 75 \pm 5\text{ mH}$, Spaltbreite: 20μ

Maße:

Größte Länge: 192 mm

" Breite: 88 mm

" Höhe: 93 mm

Gewicht: 1120 g

Handbuchblätter:

I/R 10/1...2 v.5.5.56

III/R 10/1...3 v.26.9.56

IIIA/R 10/1...2 v.5.2.57

IIIA/R 10/3 v.11.2.57

V/R 10/1 v.19.5.56

ohne Köpfe 444,55
mit Köpfen 564,55

Preis DM 600.—

Berlin-Adlershof
Agstr.

Betriebslaboratorium
für Rundfunk und Fernsehen

Herstellertyp:

Hersteller: Fa.Sander u. Janzen, Berlin

Bes. 1/58